

THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ STARRETT 6"
MODEL 797B-6

Starrett®



SIEUTHITHIETBI
năm
BẢO HÀNH

TÍNH NĂNG:

Có thể đo theo hệ mét hoặc hệ inch
Có thể đặt giá trị 0 tại bất kỳ vị trí nào trên thước đo
Màn hình hiển thị số đo LCD lớn dễ đọc
Chống bụi bẩn cũng như không thấm nước, dầu theo chuẩn IP65
Độ chia: 0.005" (0.01mm)

Có khóa định vị
Bề mặt thước bằng thép cứng sáng bóng
Nút tắt/bật, tự động tắt màn hình sau 4 giờ không sử dụng
Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN862
Thời gian sử dụng pin lên đến 3500 giờ

Mitutoyo



THƯỚC PANME ĐO NGOÀI
SERIES 293

SIEUTHITHIETBI
năm
BẢO HÀNH

ĐẶC TÍNH:

Màn hình hiển thị chỉ số số LCD có kích thước khá lớn giúp đọc một cách dễ dàng.
Có 2 chế độ đo là ABS (absolute) và INC (incremental).
Thước được chế tạo từ hợp kim cứng không gỉ.
Ngoài ra thước còn có các tính năng đặc trưng sau:
Đo 2 chế độ hệ inch và hệ mét, chế độ bảo lỗi, tự động tắt màn hình khi không sử dụng.
Chống vô nước, dầu, chống bụi bám, sản xuất theo tiêu chuẩn IP65.


Metric/Inch

Phạm vi đo(metric)	Phạm vi đo(inch)	Model	Mã đặt hàng	Độ chia	Độ chính xác
0 - 25mm	0 - 1"	293-240	MTO-240-026	0.001mm	±0.001mm
		293-330	MTO-330-027	0.001mm	±0.001mm
25 - 50mm	1 - 2"	293-331	MTO-331-028	0.001mm	±0.001mm
50 - 75mm	2 - 3"	293-342	MTO-342-029	0.001mm	±0.001mm

THƯỚC PANME ĐO NGOÀI
SERIES 122



Kích thước lưỡi dao

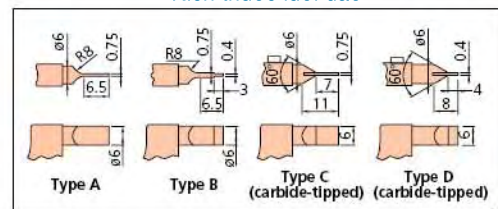

ĐẶC TÍNH:

Đầu thước đo có lưỡi dao mỏng dùng để đo đường kính các vật thể hình trụ cũng như đo các rãnh hay khe...
Thước panme được chế tạo từ thép không gỉ, sáng bóng.

SIEUTHITHIETBI
năm
BẢO HÀNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Metric	Phạm vi đo	Model	Mã đặt hàng	Độ chia	Độ chính xác
	0 - 25mm	122-101	MTO-101-051	0.01mm	±0.03µm
	25 - 50mm	122-102	MTO-102-052	0.01mm	±0.03µm



0978010101
Phòng kinh doanh
0977010101
Phòng kinh doanh